Pantalla antideslumbrante de la Serie T3
Manual de instrucciones

La pantalla antideslumbrante de la Serie T3 fue diseñada para las cámaras termográficas de las Series T3 y TacSight de Bullard con el fin de mejorar la visión en entornos claros exteriores eliminando para ello el deslumbramiento.

NOTA

La pantalla antideslumbrante de la Serie T3 es compatible con los receptores portátiles MobileLink™.

Instalación:

1.) Coloque la pantalla antideslumbrante en sus manos con los clips mirando en el sentido contrario a su cuerpo y el logotipo grabado de Bullard mirando hacia arriba. La "muesca" para la nariz debe encontrarse en la mitad inferior de la pantalla, mirando hacia su cuerpo.

2.) Con el objetivo de su cámara termográfica mirando hacia abajo y la pantalla LCD mirando hacia arriba, incline la pantalla antideslumbrante ligeramente hacia delante (separándola del cuerpo), permitiendo que la caja de goma se superponga a la bota situada en la parte superior de la pantalla de la cámara (Figura 1).

3.) A continuación, deslice los clips a cada uno de los lados de la pantalla antideslumbrante situada detrás de las correas de nylon de la cámara y tire suavemente hacia delante y hacia abajo para crear un sello alrededor del objetivo. (Si no es capaz de crear este sello, emplee su(s) dedo(s) para asentar correctamente la pantalla antideslumbrante) (Figura 2).

4.) Para desmontar, coloque ambas manos alrededor de la base de la pantalla y eleve con determinación.

Figura 1

Figura 2

Instrucciones para la sustitución del objetivo:

1.) Tome el objetivo de policarbonato y el objetivo de amplificación y coloque uno encima del otro, con el lado suave hacia el exterior. El lado "áspero" debe encontrarse comprendido entre los objetivos (Figura 3).

2.) Con la parte más ancha de la pantalla antideslumbrante mirando hacia usted, separe suavemente la caja de plástico y coloque las lentes dentro de las ranuras.

Número de pieza de pedido T3GLARESHIELDLENS

Instrucciones para la sustitución del clip:

1.) En primer lugar, asegúrese de que dispone del kit de piezas de repuesto T3GLARESHIELDCLIPS. Empleando una cabeza de perforación de 3/16", perfore a través del área circular de cada clip hasta que el clip y el botón se desmonten de la pantalla antideslumbrante (Figura 3).

2.) Para montar los clips nuevos, coloque cada botón en el interior de la pantalla antideslumbrante, colocándolos a través de los agujeros correspondientes.

3.) Encaje cada clip en el botón para asegurarlo. Número de pieza de pedido T3GLARESHIELDCLIPS.

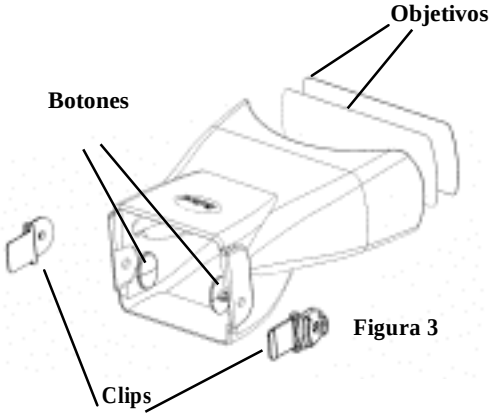

Figura 3

ATENCIÓN

Cuando emplee la pantalla antideslumbrante T3 con las cámaras termográficas de la Serie T3, las cámaras termográficas de la Serie TacSight™o con el receptor portátil MobileLink™, no posicione la pantalla de visualización mirando hacia el sol durante largos períodos, especialmente mientras que no se usa. Los elementos de amplificación de la pantalla antideslumbrante causarán daños a la pantalla si se exponen directamente a la luz del sol. Desmonte la pantalla antideslumbrante cuando no esté en uso. Bullard no garantiza las reparaciones que resulten de daños ocasionados por el sol que impliquen a la óptica de la pantalla antideslumbrante.

Bullard
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: 859-234-6616
Fax: 859-234-8987
www.bullard.com

Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen
Germany
phone: +49-2642 999980
fax : +49-2642 9999829
www.bullardextrem.com

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
Cisco Centre
20 Jalan Afifi, #08-03
Singapore 409179
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176
www.bullard.com

ISO 9001 certified

©2007 Bullard. All rights reserved.
Bullard is a registered trademark of Bullard.

"It's your life and you're worth it", MobileLink, and TacSight are trademarks of Bullard.

6050047416 ES (0507)